



DC- GLASFIBERPANEL

Et velafprøvet isoleringspanel, som utroligt slidstærkt og hygiejnisk.

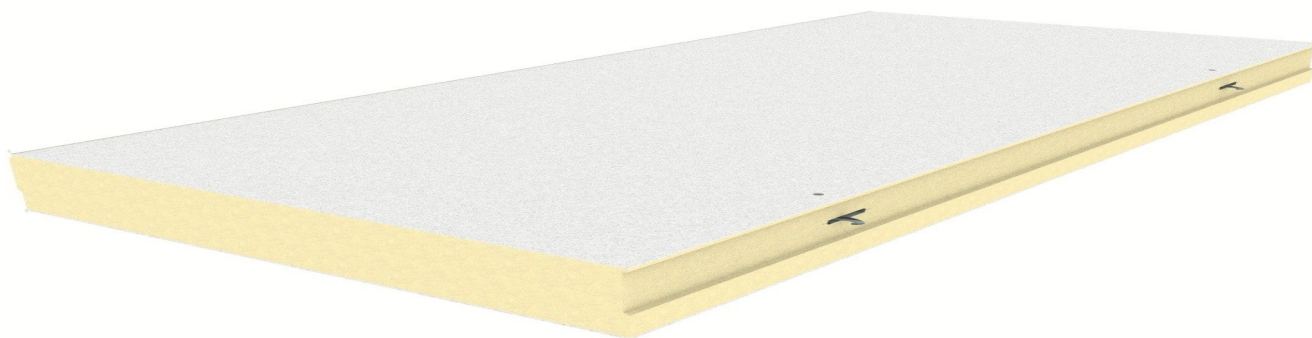

Dette panel er et holdbart, indendørspanel i fiberglas armeret glas. Panelet har utroligt stor slidstyrke og meget mere rengøringsvenligt end andre paneler. Overfladen gør, at den ikke samler skimmel og lign og det er meget modstandsdygtigt overfor fugt og de fleste kemikalier. Panelet kan anvendes, hvor der stilles store krav til styrke, hygiejne og fleksibilitet. Panelet er derfor særdeles anvendeligt til sanitære områder, hospitaler, offentlige institutioner, fødevare- og levnedsmiddelindustrien, kliniske industrier, vådrum/vaskehaller, svømmehaller og lignende.

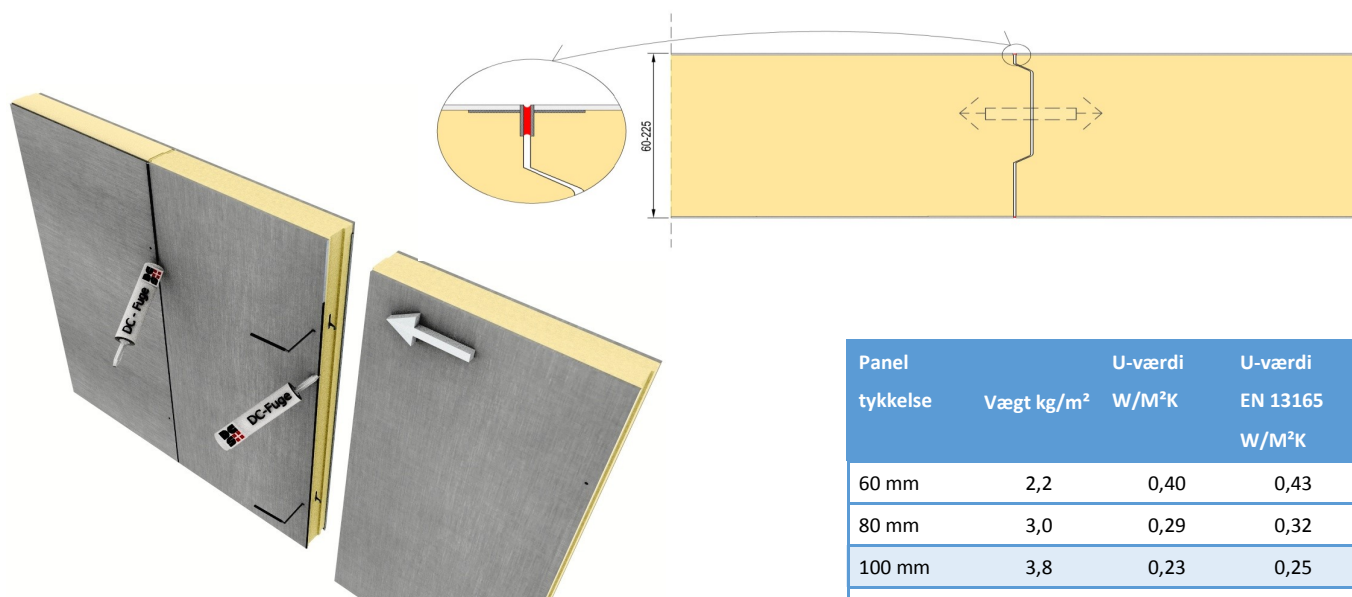

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Der er i hver side af panelet støbt en plast liste ind, som holder fugen på plads imellem panelerne.

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
60 mm	2,2	0,40	0,43
80 mm	3,0	0,29	0,32
100 mm	3,8	0,23	0,25
125 mm	4,8	0,18	0,2
150 mm	5,8	0,15	0,17
175 mm	6,8	0,13	0,14
200 mm	7,8	0,11	0,12
225 mm	8,8	0,10	0,11



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-GLASFIBERPANEL



Produktionstolerancer	I henhold til EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: max 8800 mm
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelet leveres med 2,3 mm glasfiber på enten overfladen eller begge sider
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og indstøbte excentriske låse
Farve	Leveres som standard i neutral hvid glasfiber
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling

