



DC-RENOVERINGSPANEL, INDUSTRI

Et velafprøvet renoveringspanel, som er særdeles god til indvendig renovering.

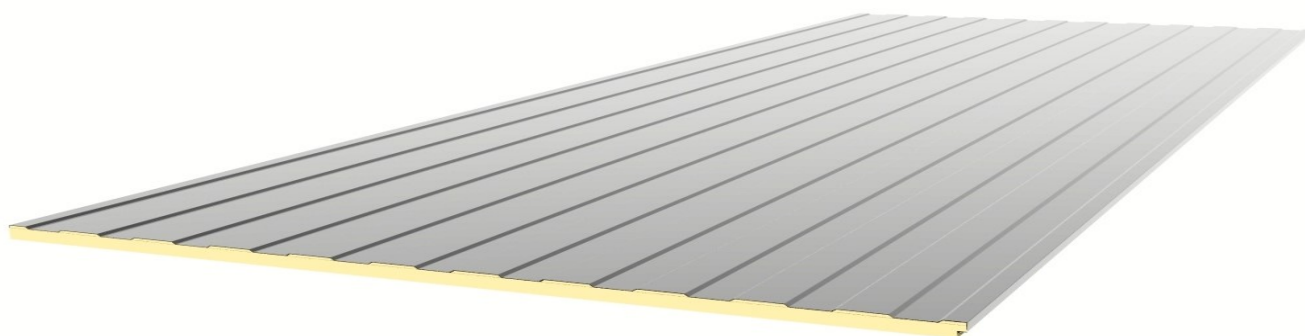

Renoveringspanelet består af en trapezprofileret stålplade med en pålimet 20 mm polystyren plade. Panelet optager meget lidt plads og med den hygiejniske og rengøringsvenlige overflade er det yders anvendeligt i mejerier, slagerier og andre steder, hvor der stilles høje veterinære krav til de indvendige overflader.

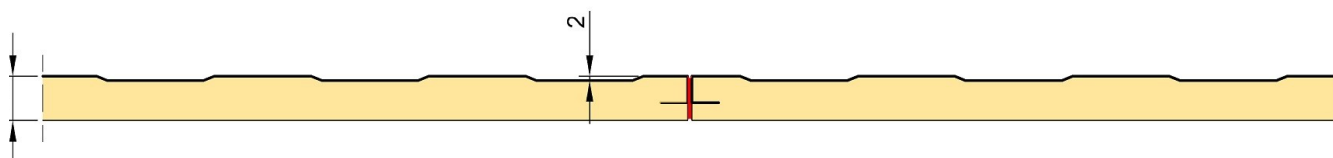

Panellerne limes eller skrues på eksisterende væg eller loft og de ombukkede kanter på stålpladen gør det nemt at lave en tæt fuge.

Panellerne er produceret op til 3,0m længde og kan man samles dem til ønskede længde.

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
22 mm	5,0	1,75	1,75

For yderligere tekniske specifikationer— se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-RENOVERINGSPANEL, INDUSTRI



Produktionstolerancer	EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: Max 3000 mm og kan herefter samles til ønsket længde
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	Polystyren
Overflader	Trapezprofileret galvaniseret stålplader, belagt med 25 my polyesterlak eller 200 my plastisol, alternativt rustfri stål
Samling	Stødsamling
Farve	Panelet leveres som standard hvid 9010 eller grå hvid RAL 9002
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling