

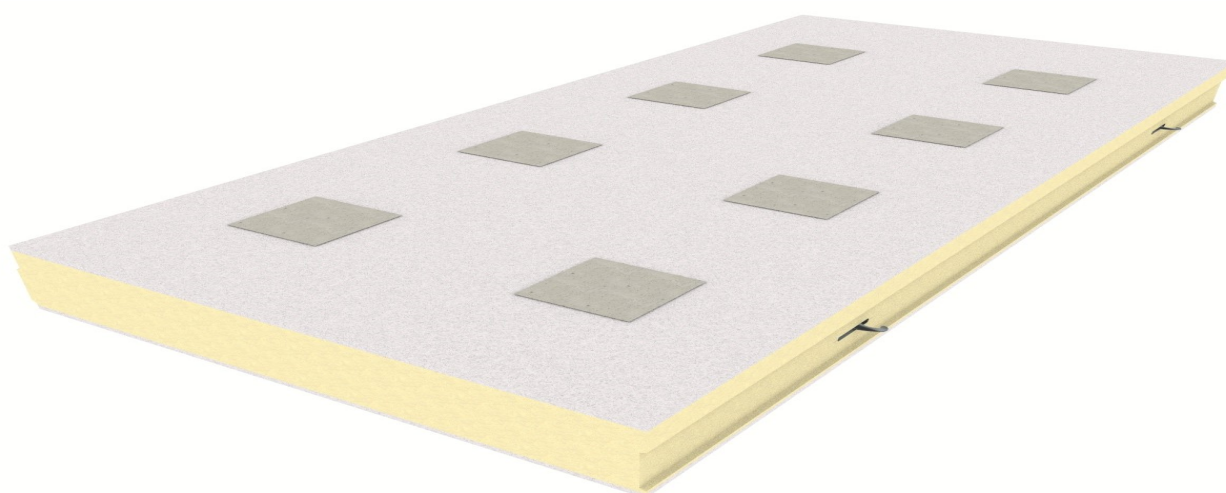


## DC– GULVPANEL, MASTERBOARD M. GULVKLODSER

*Et velafprøvet gulvpanel, som kan klar ekstra tunge belastninger.*

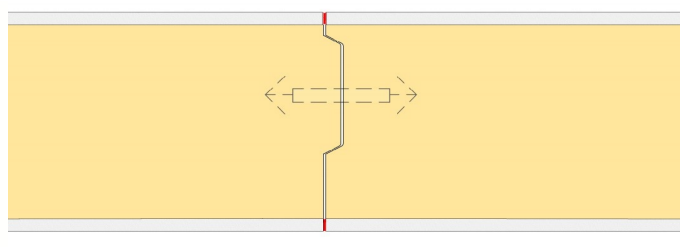

Dette panel er et ekstra stærkt gulvpanel med indbygget forstærkning i form af gulvkoldser, som placeres under ben på inventar. Panelet kan bære ekstra tung belastning også i form af tunge maskiner og bruges primært til indfrysningstuneller, lager- køle- og frostrum.

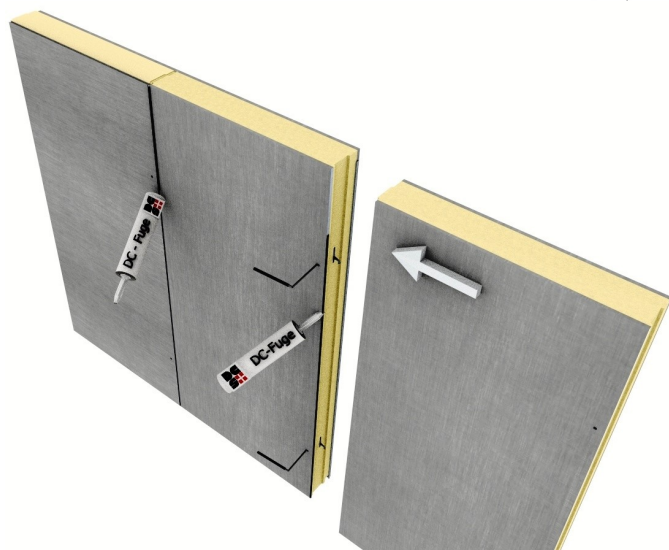

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

| Panel<br>tykkelse | Vægt kg/m <sup>2</sup> | U-værdi<br>W/M <sup>2</sup> K | U-værdi<br>EN 13165<br>W/M <sup>2</sup> K |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 80 mm             | 22,4                   | 0,37                          | 0,40                                      |
| 100 mm            | 23,2                   | 0,28                          | 0,30                                      |
| 125 mm            | 24,2                   | 0,21                          | 0,23                                      |
| 150 mm            | 25,2                   | 0,17                          | 0,18                                      |
| 175 mm            | 26,2                   | 0,14                          | 0,15                                      |
| 200 mm            | 27,2                   | 0,12                          | 0,13                                      |
| 225 mm            | 28,2                   | 0,11                          | 0,12                                      |

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### *DC- PANEL GULVPANEL, MASTERBOARD M. GULVKLODSE.*



|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionstolerancer | I henhold til en 14509                                                                                        |
| Produktionsmål        | Bredde: 1200 mm<br>Længde: 8800 mm                                                                            |
| Brandgodkendelse      | Kontakt DC-System                                                                                             |
| Lyddæmpning           | Kontakt DC-System                                                                                             |
| Spændtabel            | Kontakt DC-System eller se den på <a href="http://www.dc-system.dk">www.dc-system.dk</a>                      |
| Isolering             | PU/PIR skum                                                                                                   |
| Overflader            | Panelet kan leveres med flere forskellige overflader som f.eks. Masterboard, træ, cementbunden spånplade osv. |
| Samling               | Panelet leveres med fer og not og indstøbte excentriske låse                                                  |
| Farve                 | Panelet leveres rå                                                                                            |
| Andet                 | Behov for mere information —kontakt DC-System<br>DC-System kan, hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling |

