

DC-THERMOPANEL VÆG (REI 30)

Et velafprøvet revolutionerende isoleringspanel til bærende vægge.





Dette panel giver 48 % tyndere vægge end med traditionelle ydervægge — (mursten + isolering + mursten)

Dette betyder at man får et ekstra rum på ca. 10 m² pr. 100 m².

Panelet kan anvendes til bygninger, enfamiliehuse i op til to etager.

Panelet kan bruges som væg og bærende væg med de godkendelser, der foreligger d.d. (REI30).

Elementerne optager ikke fugt. Når de er korrekt installeret er de at betragte som lufttætte.

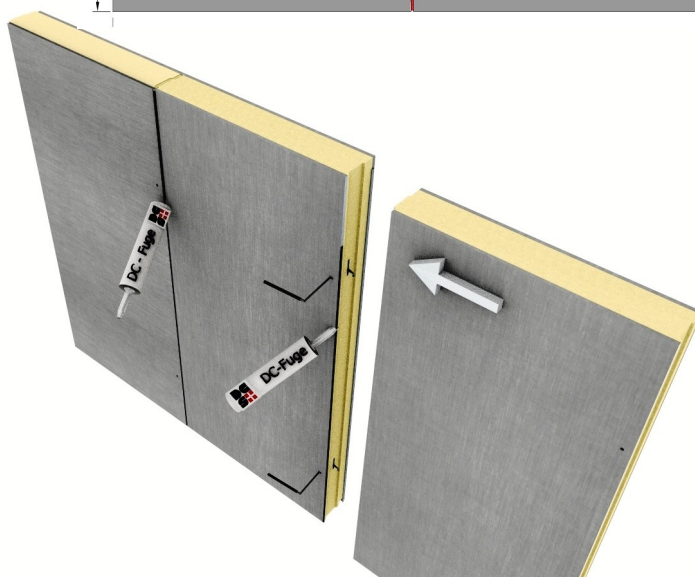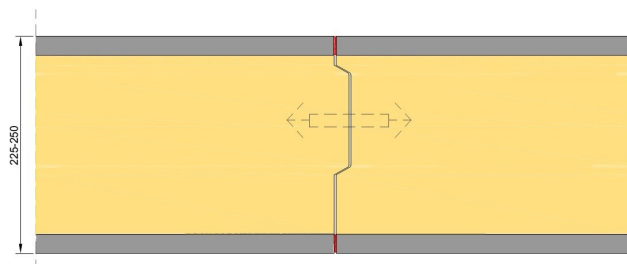

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/M ² K	Vægt kg/m ² Min.	Brand modstand
200 mm*	160	0,14	56,6	EI 30*
225 mm	180	0,12	57,4	REI 30
250 mm	210	0,11	58,6	REI 30

* OBS! Denne type er IKKE en bærende væg.

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den fugemasse.

For yderligere tekniske specifikationer — se på bagsiden.



DC-System
dansk producent
siden 1973

DC **DC-SYSTEM**
S **INSULATION A/S**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-THERMOPANEL VÆG



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200mm Længde: Op til 8000 mm
Brandgodkendelse	REI 30
Lyddæmpning	Op til 38 dB
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelerne leveres med 20 mm cementbunden spånplade på begge sider
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse, der sikrer nem montering
Farve	Panelet leveres med rå ufarvet cementbunden spånplade
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling



WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk