



DC-GULVPANEL MED FENOLBELÆGNING

Et velafprøvet isoleringspanel, som er særdeles anvendelig i mindre køle og frostrum.

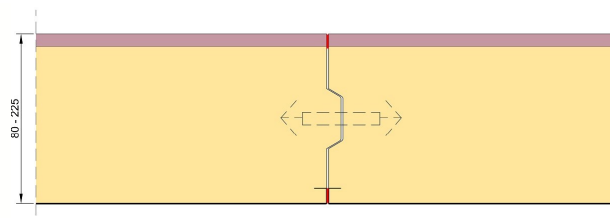

DC-gulvpanel med fenolbelægning er på overfladen beklædt med en 12 mm vandfast østenfiner med skridsikker fenolbeklædning og en galvaniseret stålplade på bagsiden. Panelet har en høj styrke, god stabilitet og en fortræffelig isoleringsevne.

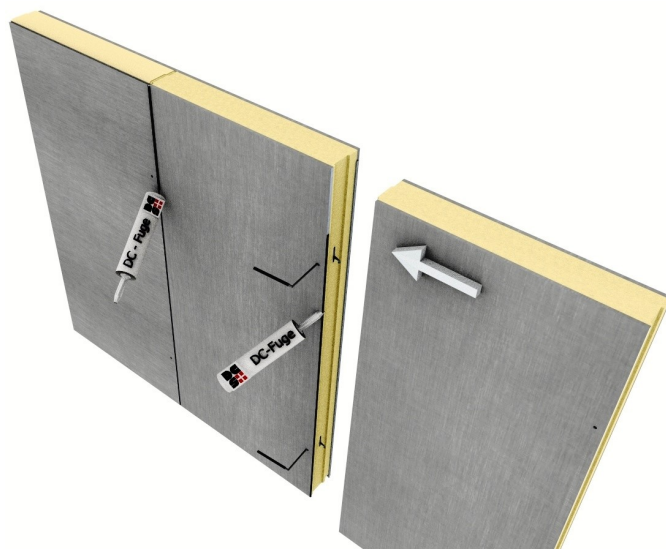

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
80 mm	16,2	0,32	0,35
100 mm	17	0,25	0,27
125 mm	18	0,19	0,21
150 mm	19	0,16	0,17
175 mm	20	0,13	0,15
200 mm	21	0,12	0,13
225 mm	22	0,10	0,11

For yderligere dataspecifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-GULVPANEL MED FENOLBELÆGNING



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: Indtil 8800 mm
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Foroven 12 mm vandfast østenfiner med skridsikker fenolbelægning Forneden 0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse
Farve	Panelet leveres med brun fenolbelægning og stålpladen hvid RAL 9010 eller gråhvid RAL 9002
Andet	Behov for øvrig info—kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling.

