

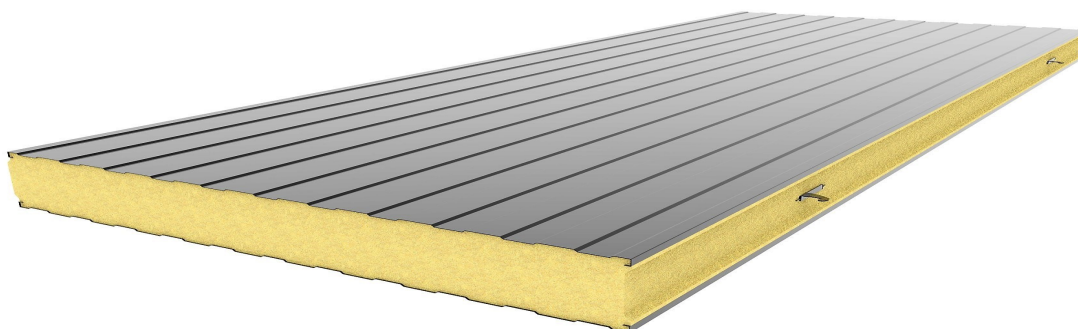


DC-PIR PANEL

Et velafprøvet isoleringspanel med PIR skum, hvor der stilles høje krav til brand og isoleringsevne

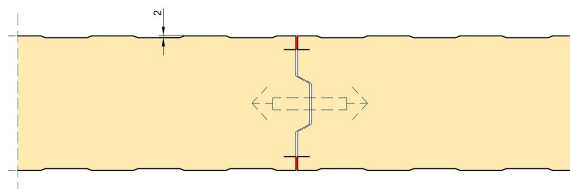

DC-PIR Panel er et panel, som primært bruges indvendigt i bygninger, og det er særdeles anvendeligt som væg og loft i køle-/frysehuse, fødevareindustrien, lager- og staldbygninger og andre steder, hvor der stilles høje krav til brand, isoleringsevne og overfladebelægning. Panelet opfylder reaktion på brand klasse B-s1,d0 og har en overordentlig god isoleringsevne med indbygget dampspærre.

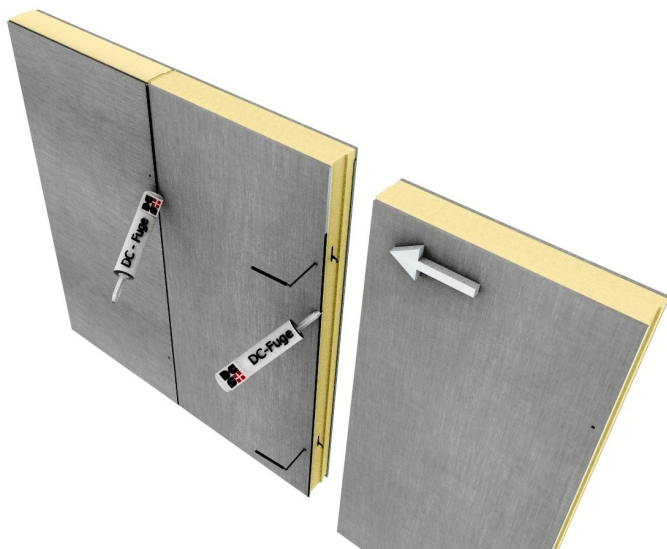

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165
100 mm	13,2	0,22	0,24
125 mm	14,1	0,17	0,19
150 mm	15,0	0,15	0,17
175 mm	15,8	0,13	0,14
200 mm	16,7	0,11	0,13
225 mm	17,6	0,10	0,11
250 mm	18,5	0,09	0,10

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

For yderligere tekniske specifikationer — se bagsiden.



WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PIR PANEL



Produktions tolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: 8800 mm
Brandgodkendelse	I henhold til EN 13501-1, Euroclass B-s1, d0
Lyddæmpning	25 dB (afhængig af frekvens og tykkelse)
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PIR skum
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade på begge sider—overflade er 25 my polyester-lak. Mulighed for alternative overfladebelægninger, som f.x. PVC Food Safe og plastisol Kan også leveres med rustfri stålplade
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet. Dette sikrer en meget tæt samling
Farve	Panelet leveres som standard hvid RAL 9010 . Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling