

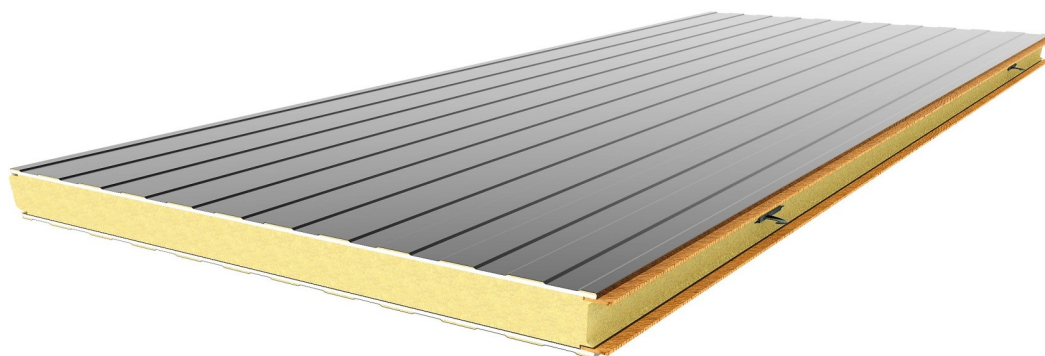


DC-PANEL TYPE MK

Et velafprøvet isoleringspanel, som er godkendt som klasse 1 beklædning.

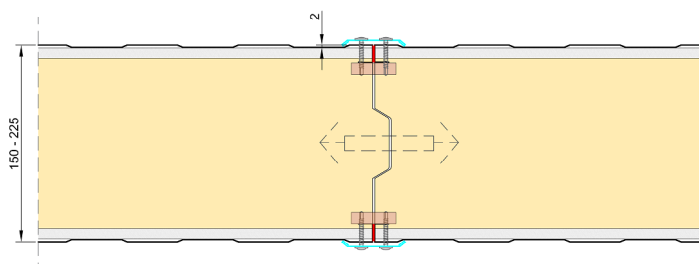

Panelet er særdeles velegnet til anvendelse i køle-/frysehuse, fødevarerindustrien og øvrige industri- og lagerbygninger, som vægge/loft og lydisolering og tæthed og i øvrigt, hvor der stilles høje krav til brandegenskaber, isoleringsevne og overflade.

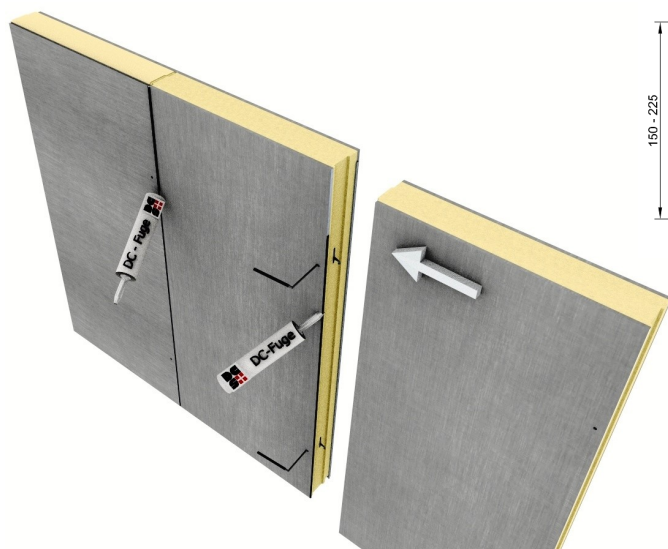

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Panel tykkelse	Gipsplade på een side Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	Gipsplade på begge sider Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K
60 mm	-	-	-	-
80 mm	19,5	0,30	26,5	0,34
100 mm	20,2	0,24	27,2	0,26
125 mm	21,1	0,19	28,1	0,20
150 mm	22,0	0,15	29,0	0,16
175 mm	22,8	0,13	29,8	0,14
200 mm	23,7	0,11	30,7	0,12
225 mm	24,6	0,10	31,6	0,11

For yderligere dataspecifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC- PANEL TYPE MK



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: 8800 mm
Brandgodkendelse	Klasse K ₁₀ B-s1, d0
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum med indstøbte gipsplader
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider Dette panel kan, hvis det ønskes, leveres med andre overfladematerialer, fx rustfri stål, PVC Food Safe, 200 my Plastisol m.m. Leveres også med gipsplade på en enkelt side. Hermed opfyldes klasse 1 kravet kun fra den pågældende side. Overfladerne er hygiejniske og rengøringsvenlige
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet, og der monteres en gipsstrimmel i panelsamlingerne
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller grå hvid RAL 9002 Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling.

