



DC- GLASFIBERPANEL

Et velafprøvet isoleringspanel, som er utrolig slidstærkt og hygiejnisk.

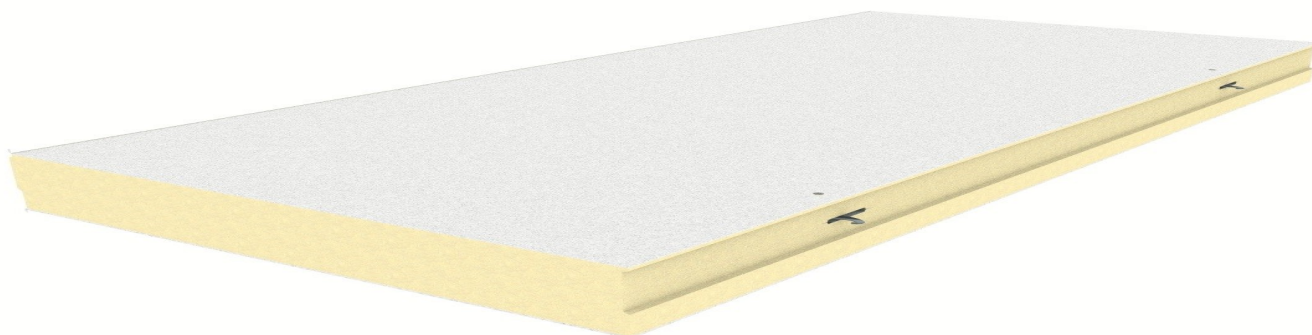

Dette panel er et indendørs væg- og loftpanel med en utrolig slidstærk overflade i fiberglas armeret plastic. Panelet samler ikke skimmel og lignende og er samtidig modstandsdygtig overfor fugt og de fleste kemikalier. Panelet kan anvendes, hvor der stilles store krav til styrke, hygiejne og fleksibilitet. Panelet er derfor særdeles anvendeligt til sanitære områder, hospitaler, offentlige institutioner, fødevarer- og levnedsmiddelindustrien, kliniske industrier, vaskehaller m.m.

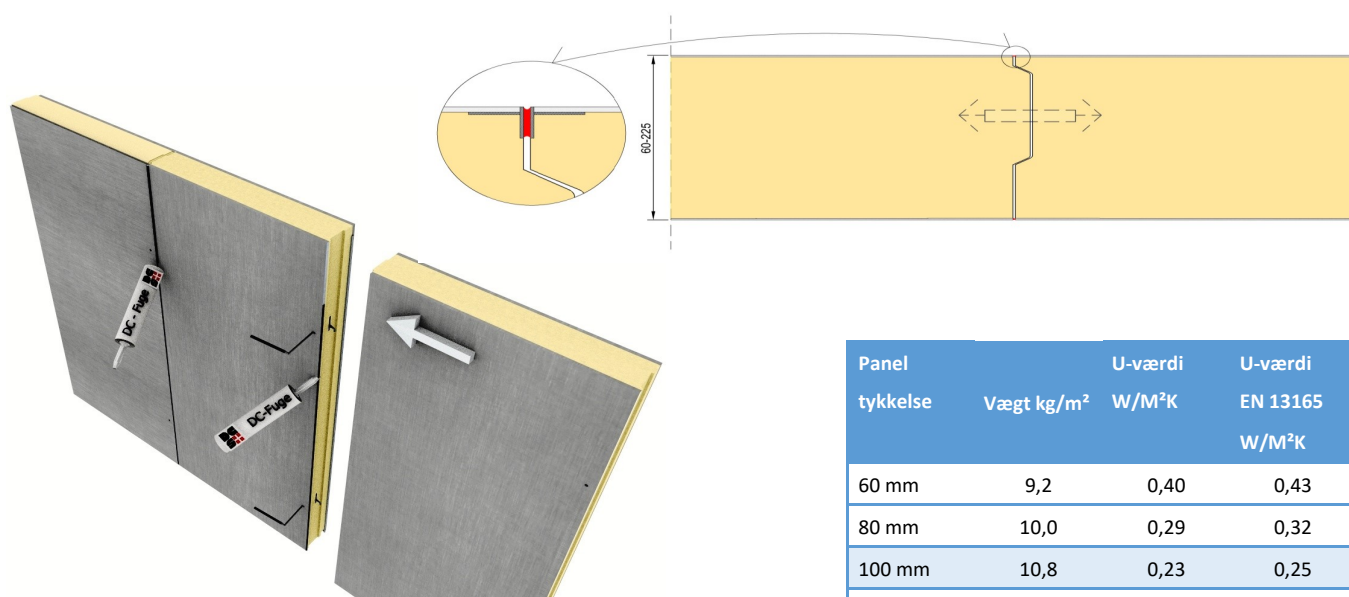

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Der er i hver side af panelet støbt en plastliste ind, som holder fugen på plads imellem panelerne.

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
60 mm	9,2	0,40	0,43
80 mm	10,0	0,29	0,32
100 mm	10,8	0,23	0,25
125 mm	11,8	0,18	0,2
150 mm	12,8	0,15	0,17
175 mm	13,8	0,13	0,14
200 mm	14,8	0,11	0,12
225 mm	15,8	0,10	0,11



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-GLASFIBERPANEL



Produktionstolerancer	I henhold til EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: max 8800 mm
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelet leveres med 2,3 mm glasfiber på enten én eller begge sider
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og indstøbte excentriske låse
Farve	Leveres som standard i neutral hvid glasfiber
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling

