

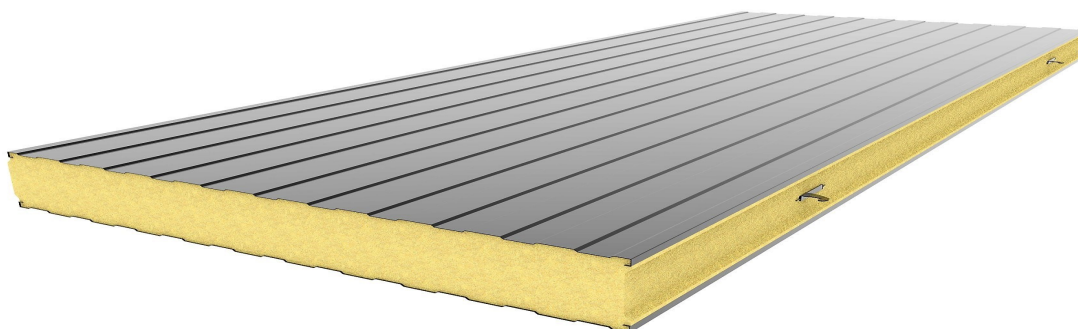


DC-PANEL STANDARD

Et velafprøvet standard isoleringspanel, hvor der stilles høje krav til isoleringsevne.

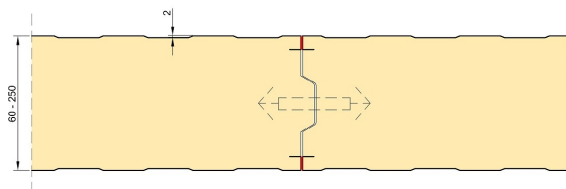

DC-Panel Standard er et panel, som primært bruges indvendigt i bygninger og er særdeles anvendeligt i køle-/frysehuse, fødevarerindustrien, lager- og staldbygninger, som væg/loft og hvor der stilles høje krav til isoleringsevne og overfladebelægning. Panelet har en særdeles god isoleringsevne og har indbygget dampspærre.

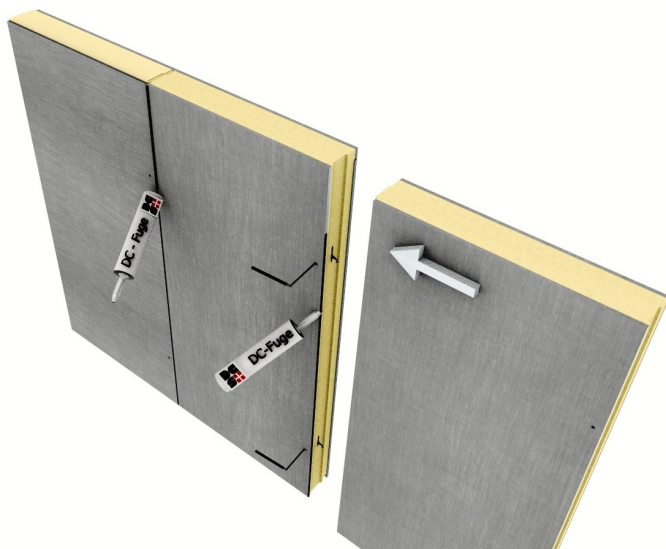

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
60 mm	11,8	0,35	0,37
80 mm	12,5	0,27	0,29
100 mm	13,2	0,22	0,24
125 mm	14,1	0,17	0,19
150 mm	15,0	0,15	0,17
175 mm	15,8	0,13	0,14
200 mm	16,7	0,11	0,13
225 mm	17,6	0,10	0,11

For yderligere tekniske specifikationer—se bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PANEL STANDARD



Produktions tolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: 8800 mm
Brandgodkendelse	I henhold til EN 13501-1, Euroclass D-s3, d1
Lyddæmpning	25 dB (afhængig af frekvens og tykkelse)
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider. Leveres med alternative overfladematerialer, som f.x. rustfri stål, PVC Food Safe, glasfiber m.m.
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet. Der sikres en meget tæt samling
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller gråhvid RAL 9002 Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling