DC-SYSTEM INSULATION A/S

DC-EFTERISOLERINGSPANEL MED MINERALULD, BOLIG

Et isoleringspanel, som er yderst velegnet til renovering af eksisterende bygninger

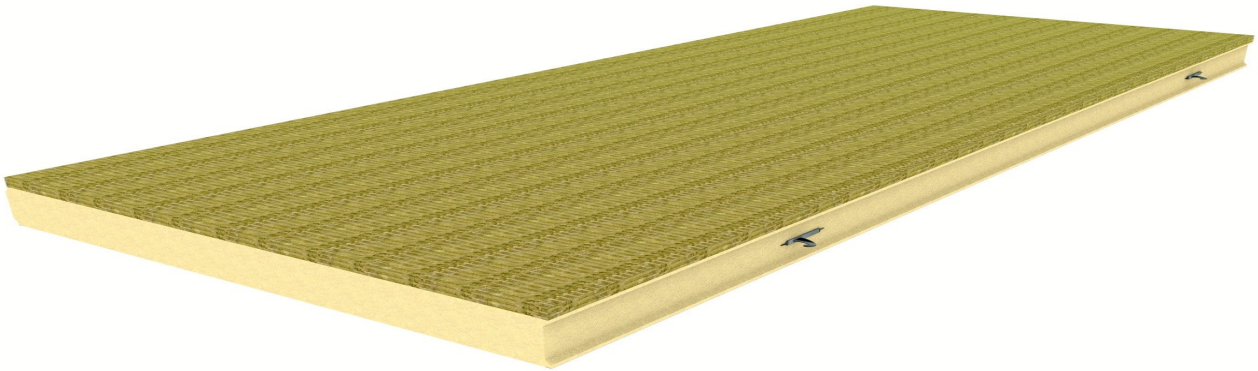

Renoveringspanelerne er højisolerede paneler, som er særdeles anvendelig til udvendig, energibesparende facaderenovering af eksisterende bygninger.
Samtidigt med at panelerne er yderst energibesparende, giver det mulighed for at rette op på mindre skævheder i den eksisterende facade. Panelet leveres på udvendig side med mineraluld, der er klar til puds.

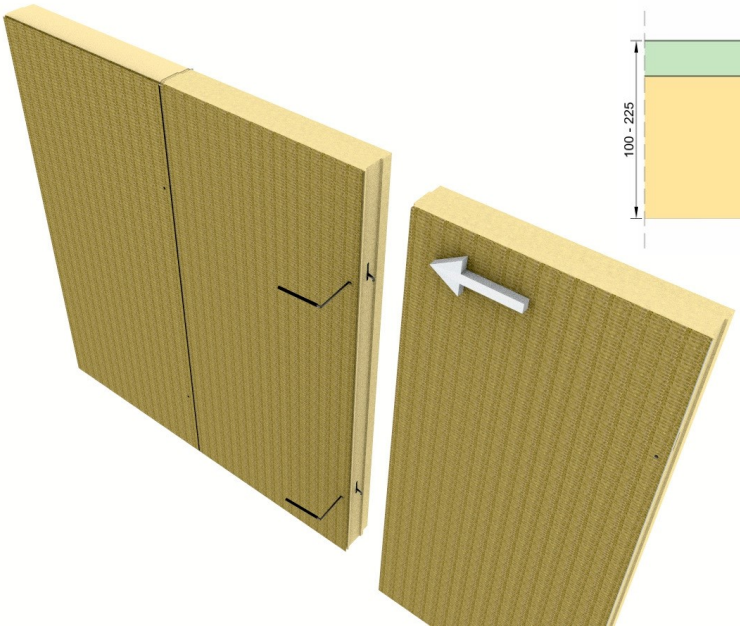

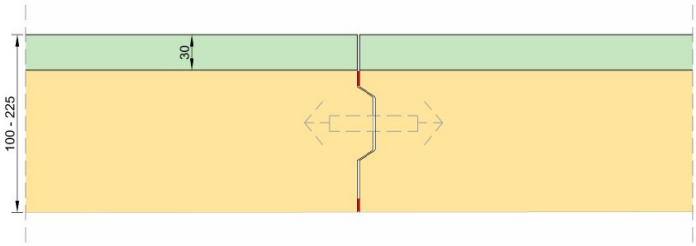

Panel tykkelse	Vægt kg/m²	U-værdi W/M²K
100 mm	11,0	0,26
125 mm	12,0	0,20
150 mm	13,0	0,16
175 mm	14,0	0,14
200 mm	15,1	0,12
225 mm	16,1	0,11
250 mm	17,1	0,10

Panelerne skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet.

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-SYSTEM INSULATION A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-EFTERISOLERINGSPANEL, BOLIG

Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: Max 3000 mm
Brandgodkendelse	$K_1$10 B-S1, do med pudssystem
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum og 30 mm mineraluld
Overflader	Mineraluld på forsiden og bar skum på bagsiden
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse
Farve	Mineraluld
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk