DC-SYSTEM INSULATION A/S

DC-THERMOPANEL TAG

*Et velafprøvet isoleringspanel til tag med et frit spænd op til 6,5 meter**

* gælder for en tykkelse på 250 mm

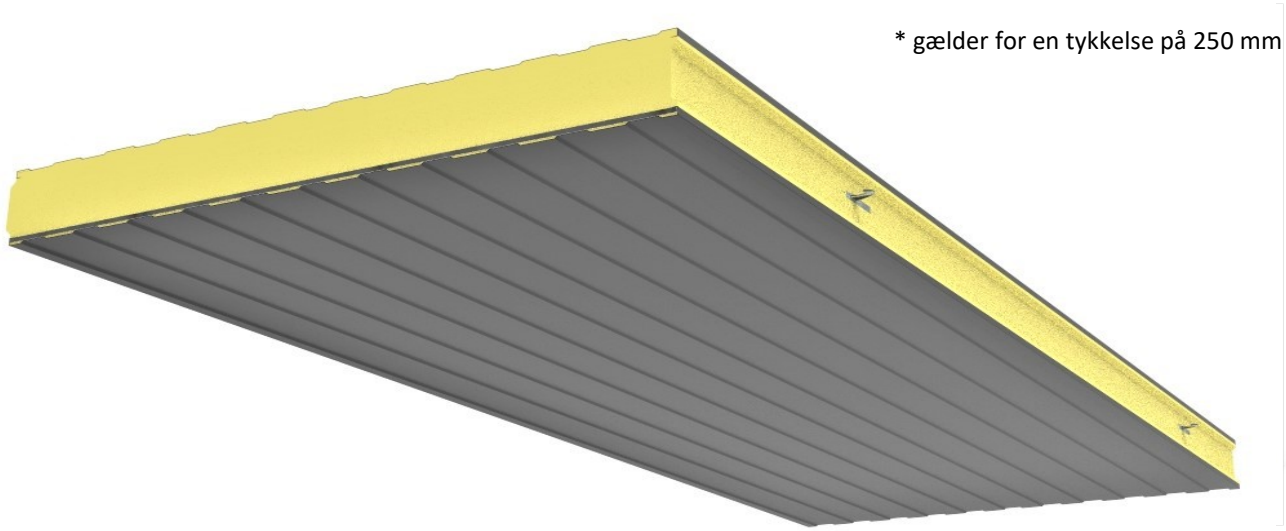

Panelet er særdeles anvendeligt til tagkonstruktion for boligbyggeri .
Elementerne optager ikke fugt. Når de er korrekt installeret, er de at betragte som lufttætte.

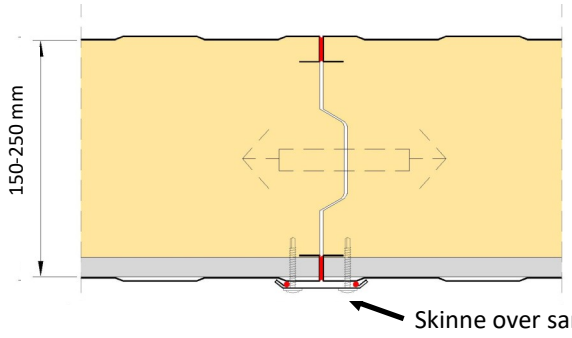

Panel type	Kerne tykkelse	U-.værdi W/M²K	Vægt kg/m²	Brand modstand
150 mm	136	0,16	31,2	Klasse 1
175 mm	161	0,13	32,2	Klasse 1
200 mm	186	0,11	33,2	Klasse 1
225 mm	209	0,10	34,2	Klasse 1
250 mm	236	0,09	35,2	Klasse 1

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skrabes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med fugemasse.

Klasse 1= $K_1$10,B-s1,d0

For yderligere tekniske specifikationer— se på bagsiden.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-System dansk producent siden 1973

DC-SYSTEM INSULATION A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-THERMOPANEL TAG

Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200mm Længde: op til 8500 mm
Brandgodkendelse	Den cementbundne spånplade opfylder kravet til B-S1, d0 og klasse 1 beklædning på indv. side af panel
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelerne leveres med 0,55 mm galvaniseret stålplade på udvendig side og 12 mm cementspånplade mellem skum og den indvendige 0,55 mm galvaniseret stålplade.
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse
Farve	Hvid RAL 9010 eller Lys grå 9002 farvet stålplade indvendig og udvendig
Andet	Behov for øvrig info—kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk