

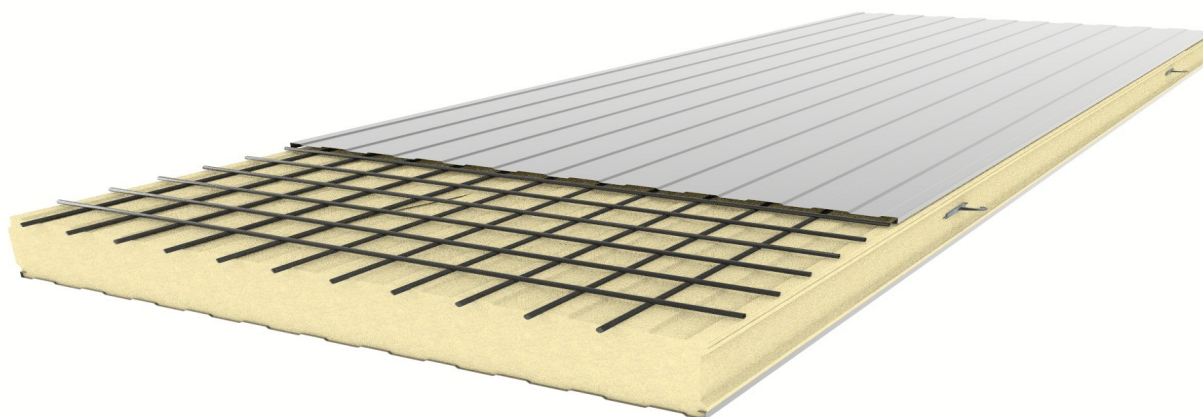


DC-PANEL MED INDBYGGET PASSIV "INDBRUDSSIKRING"

Et velafprøvet panel, hvor der er brug for ekstra sikring mod indbrud.

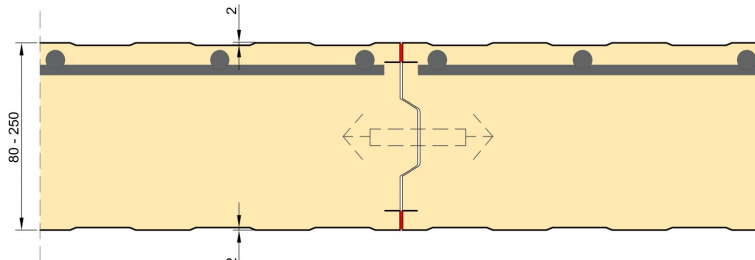

Dette panel er særdeles velegnet til anvendelse i facader og i rum med stor indbrudsrisiko. Dette fordi der er indbygget ekstra forstærkning i selve panelet, som gør at panelet er godkendt efter RUS klasse 2, hvilket vil sige at det har minimum 5 min. Indbrudssikring. Panelet har høj styrke og har samtidigt hygiejnisk og rengøringsvenlige overflader.

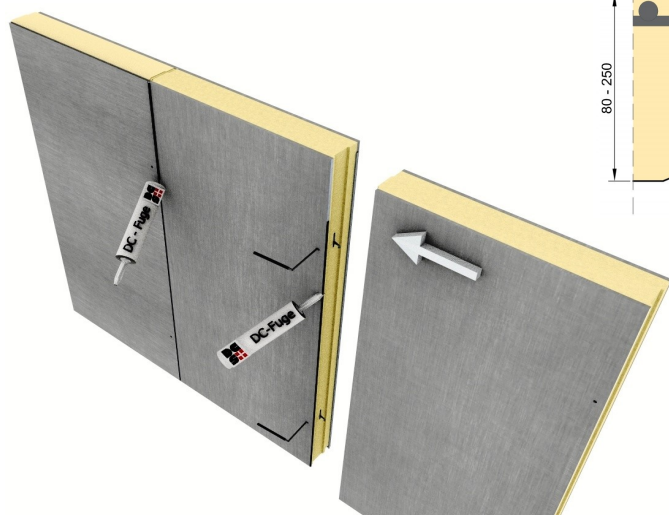

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/m ² K
80 mm	15,5	0,27
100 mm	16,2	0,22
125 mm	17,1	0,17
150 mm	18,0	0,15
175 mm	18,8	0,13
200 mm	19,7	0,11
225 mm	20,6	0,10

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

For yderligere dataspecifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PANEL MED INDBYGGET PASSIV "INDBRUDSSIKRING"



Produktions tolerancer	I henhold til EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 MM Længde: Indtil 8800 mm
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Trapezprofilerede galvaniserede stålplader belagt enten med 25 my polyesterlak eller 200 my plastisol. På udvendig side af panelet er indstøbt 6 mm armeringsnet mellem stålplade og skum Panelet kan leveres i andre overfladematerialer som f.eks. Rustfri stål osv.
Samling	Panelet har fer og not samling og indstøbte excentriske låse
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller gråhvid RAL 9002 Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling.

