DC-SYSTEM INSULATION A/S

DC-PANEL, PU/PIR TAG

Et isoleringspanel til tag, som er særdeles anvendeligt til landbrug/industribygninger.

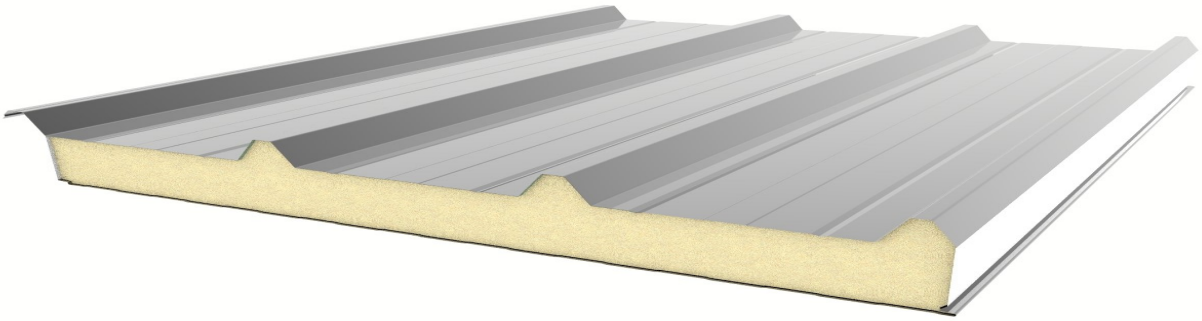

Dette panel er hurtigt at montere og er specielt velegnet til industri-, landbrugsbyggeri og lignende. Tagpanelet kan fastgøres til enhver underkonstruktion (træ, stål, beton osv.) Ligeledes kan panelet grundet udformningen af leddene på panelet også monteres som vægpanel i lodret eller vandret position. Panelet har en stor modstandsdygtighed vejr og vind.

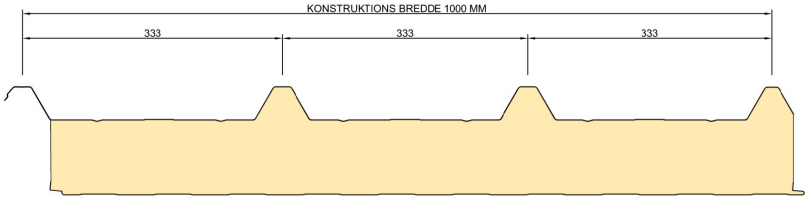

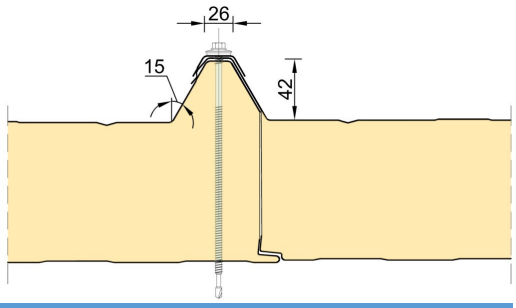

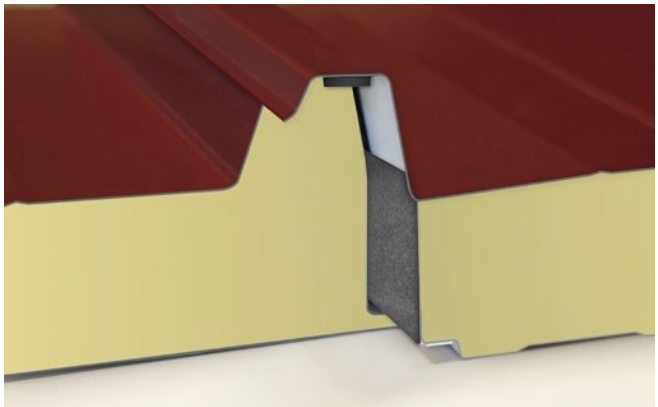

Panelerne samles ved hjælp af fer og not samling og overlap, for at sikre en tættere samling.

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/m²K acc. EN 12667	U-værdi W/m²K acc. EN 14509	Vægt kg/m²
DP 72	30	0,60	0,73	11,4
DP 82	40	0,46	0,57	11,8
DP 92*	50	0,38	0,46	12,2
DP 102	60	0,32	0,39	12,6
DP 122	80	0,24	0,30	13,4
DP 142	100	0,20	0,24	14,5
DP 162	120	0,17	0,20	15,2
DP 182	140	0,14	0,17	16,0
DP 202	160	0,13	0,15	16,8

* DP 92 ved forespørgsel

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-SYSTEM INSULATION A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PANEL— PU/PIR TAG

Produktionstolerancer	I henhold til EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1000 mm Længde: max 20 m (ekstra lang transport er nødvendig efter 13,6 m)
Brandgodkendelse	I henhold til EN13501-1, Euroklasse Bs2d0
Lyddæmpning	25 dB (er gældende for alle tykkelser)
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	25 my polyester coating med en PVS beskyttelsesfilm. Denne film skal fjernes senest 10 uger fra produktionsdatoen. Trapezprofileret galvaniseret stålplade som udvendigt er 0,6 mm. og udvendigt 0,5 mm.
Samling	Fer og not samling
Farve	Standard farverne RAL 3009, 6011, 7016, 9002 og 9006
Andet	Behov for øvrig info—kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk