




DC-THERMOPANEL TAG GL (til områder med stor sug på tag)

Et velafprøvet isoleringspanel til tag

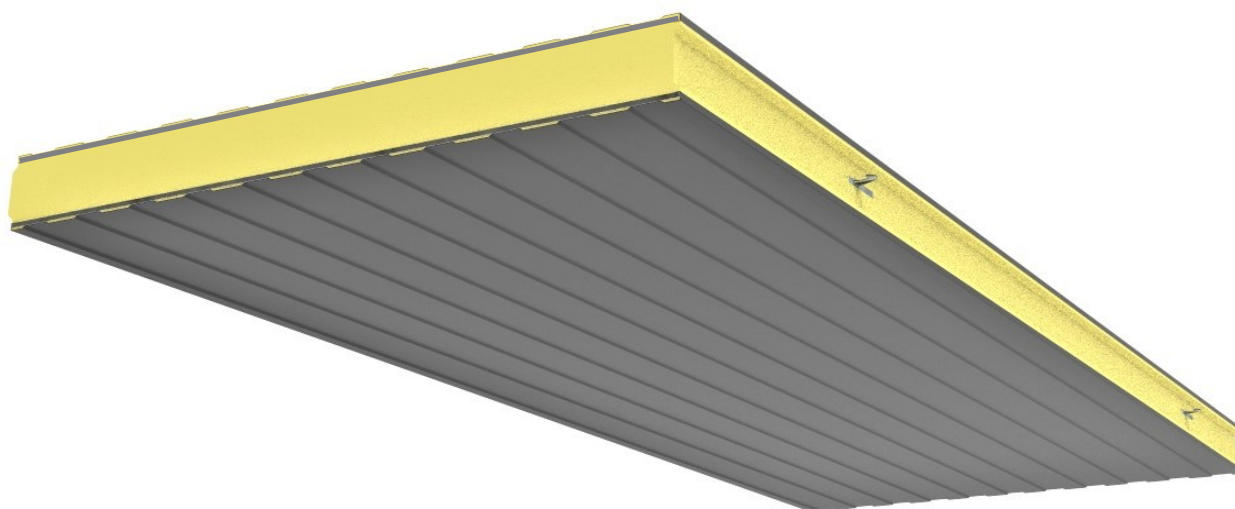

Panelet er særdeles anvendeligt til boligbyggeri.

Elementerne optager ikke fugt. Når de er korrekt installeret er de at betragte som lufttætte.

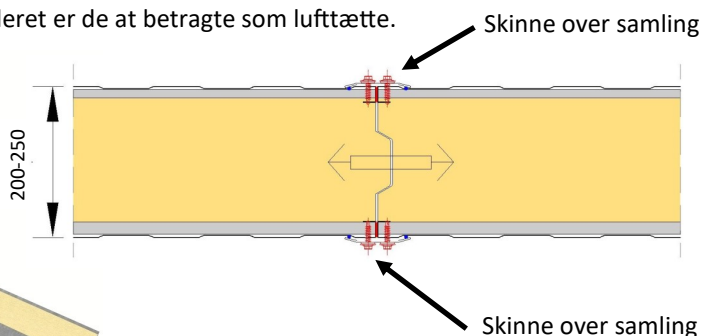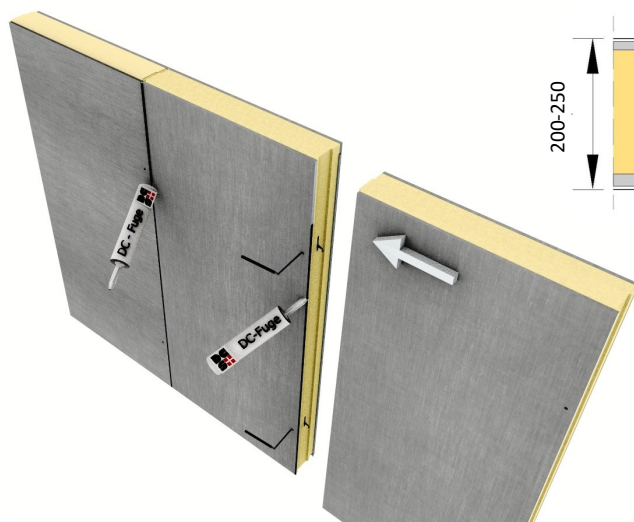

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/M²K	Vægt kg/m²	Brand
200 mm	172	0,13	49,3	Klasse 1 beklædning
225 mm	197	0,11	50,3	Klasse 1 beklædning
250 mm	222	0,10	51,3	Klasse 1 beklædning

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med fugemasse.

EU brandklasse:

K₁10,B-s1,d0 = Klasse 1 beklædning

For yderligere tekniske specifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-THERMOPANEL TAG GL (til områder med stor sug på tag)



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200mm Længde: op til 8800 mm
Brandgodkendelse	Panel opfylder kravet til klasse 1 beklædning = K ₁ 10,B-s1,d0 på begge sider
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelerne leveres med 0,55 mm galvaniseret stålplade på udvendig side og 12 mm cementspånplade mellem skum og 12 mm cementspånplade og 0,55 mm galvaniseret stålplade på den indvendig side.
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse og skinner over samling
Farve	Hvid RAL 9010 eller Lys grå 9002 farvet stålplade indvendig og udvendig
Andet	Behov for øvrig info—kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling