



DC— SKRÅ GULVPANEL

Et gulvpanel, som er yderst velegnet til indfrysingskabinetter.

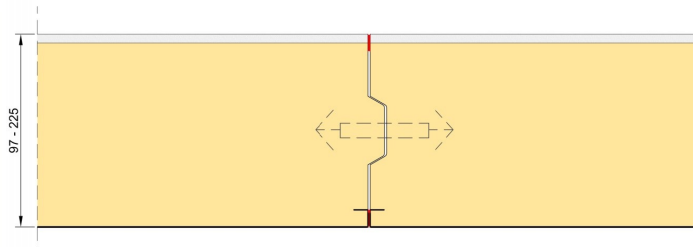

Dette DC-panel er et skråt gulvpanel, som bruges primært som underlag for en rustfri gulvbakke. Panelet er i den laveste ende 97 mm og stigende med 15,6 mm. pr. meter. Dette gør, at rengøringsvand i indfrysingskabinettet har mulighed for at løbe ned til afløbet i kabinettet. Dette gør, at kabinettet er særdeles rengøringsvenligt.

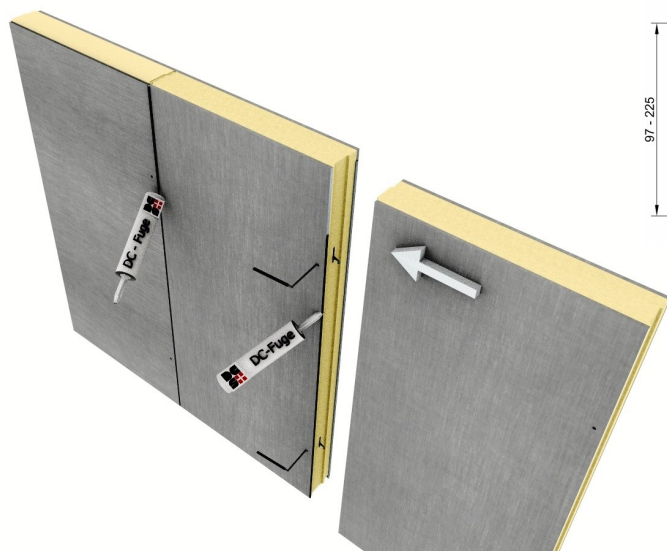

Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
97-225 mm	23,0-27,5	0,22-0,10	0,24-0,11

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og den medfølgende lukkeprop sættes i hullet.

For yderligere dataspecifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-SKRÅ GULVPANEL



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: max 8800 mm
Brandgodkendelse	Kontakt DC-System
Lyddæmpning	Kontakt DC-System
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PUR skum
Overflader	Panelet kan leveres med OSB plade, rustfri stål og cementbunden spånplade. Har din virksomhed andre ønsker til overflade kan dette også lade sig gøre ved forespørgsel
Samling	Panelet leveres med indstøbte excentriske låse
Farve	Afhænger af hvilken overflade panelet leveres med
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling

