



DC-THERMOPANEL VÆG (REI30)

Et velafprøvet revolutionerende isoleringspanel til bærende vægge



Dette panel giver 46 % tyndere vægge i forhold til traditionelle ydervægge (mursten + isolering + mursten). Det betyder, at man får et ekstra rum på ca. 17,2 m² pr. 115 m².

Panelet kan anvendes som hovedsystem i byggerier op til to etager. Benyttes et andet ubrændbart hovedsystem kan DC-Thermopanel anvendes op til 9,6 m. Elementerne optager ikke fugt. Når de er korrekt installeret, er de at betragte som lufttætte.

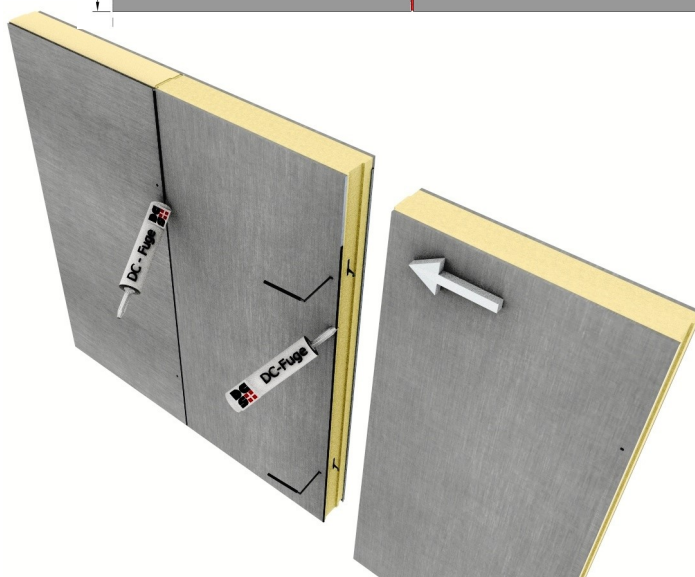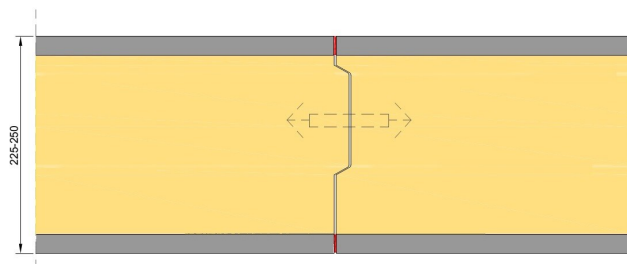

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/M ² K	Vægt kg/m ² Min.	Brand modstand
200 mm	160	0,14	53,9	REI 30
225 mm	185	0,12	54,8	REI 30
250 mm	210	0,11	55,8	REI 30

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med den fugemasse.

For yderligere tekniske specifikationer — se på bagsiden.



WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-THERMOPANEL VÆG (REI30)



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200mm Længde: Op til 8000 mm
Brandgodkendelse	REI 30, B-s1,d0, MK: Klasse 1- K1 10 B-s1,d0.
Lyddæmpning	Op til 38 dB
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	Brandhæmmende PU/PIR skum
Overflader	Panelerne leveres med 20 mm cementbunden spånplade på begge sider
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse, der sikrer nem montering
Farve	Panelet leveres med rå ufarvet cementbunden spånplade
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling