




DC-THERMOPANEL TAG (med cementspånplade udv.)

*Et velafprøvet isoleringspanel til tag med et frit spænd op til 6 meter**

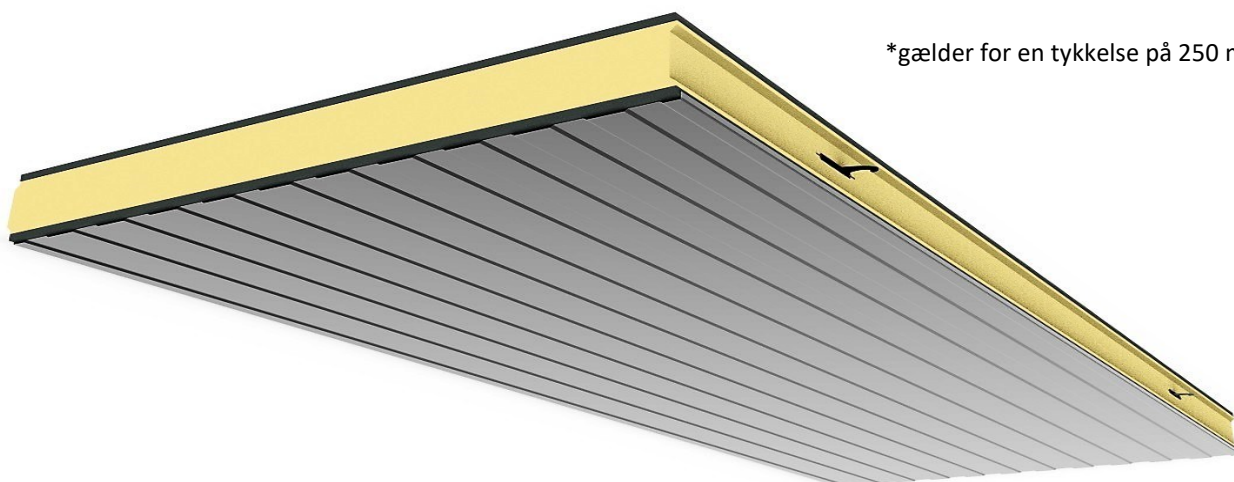

*gælder for en tykkelse på 250 mm

Panelet er særdeles anvendeligt til bygninger, enfamiliehuse, boliger etc.

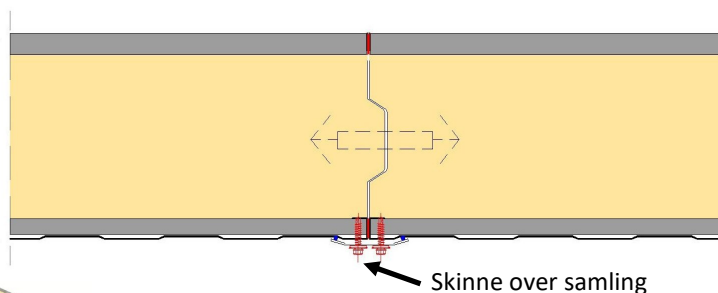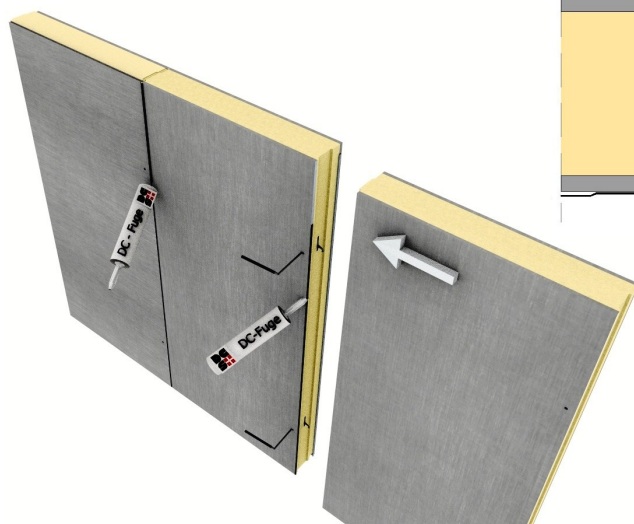

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/M²K	Vægt kg/m²	Brand modstand
200 mm	166	0,13	54,8	Klasse 1 beklædning
225 mm	191	0,12	55,8	Klasse 1 beklædning
250 mm	216	0,10	56,8	Klasse 1 beklædning

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben, og hullet lukkes med fugemasse.

EU brandklasse:

K₁₀,B-s1,d0 = Klasse 1 beklædning

For yderligere tekniske specifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-THERMOPANEL TAG



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200mm Længde: op til 8800 mm
Brandgodkendelse	Panel opfylder kravet til klasse 1 beklædning = K ₁ 10,B-s1,d0 på begge sider
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	Panelerne leveres med 20 mm cementbunden spånplade på udvendig side og 12 mm cementspånplade på limet en 0,55 mm galvaniseret stålplade på indvendig side
Samling	Panelerne leveres med indstøbte excentriske låse
Farve	Hvid RAL 9010 eller Lys grå 9002 farvet stålplade indvendig og cementfarvet udvendig
Andet	Behov for øvrig info—kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling