


DC-HYGIEJNE PANEL

Et velafprøvet isoleringspanel, hvor der er høje krav til hygiejnen

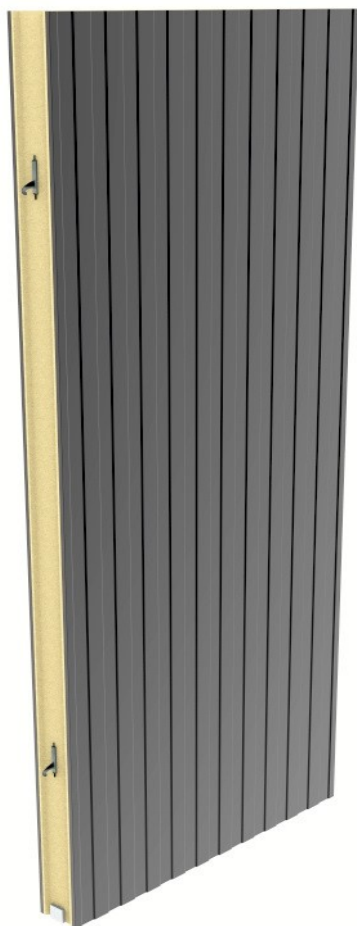


Hygienepanelet muliggør montage uden at anvende den traditionelle u-skinne.

Det betyder at nedsivende vand og snavs uhindret kan løbe ned på gulvet, ligesom det såkaldte modløb er elimineret.

Derfor er panelet særdeles velegnet i fødevarerindustrien.

Panelet leveres med ombukket kant i bunden.

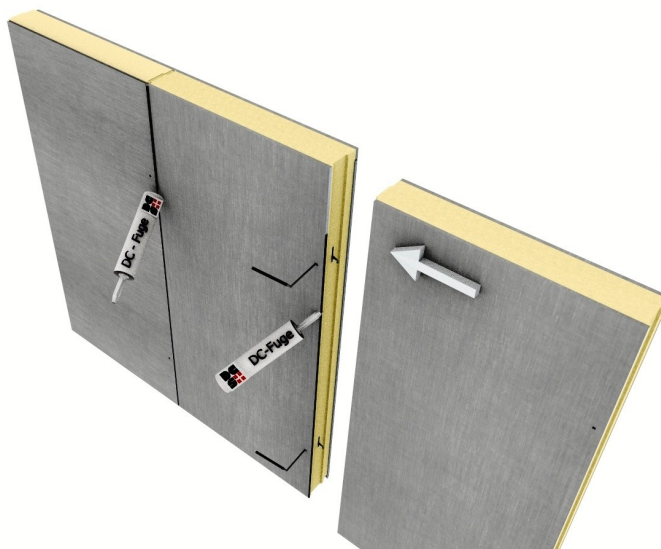


Panel tykkelse	Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K	U-værdi EN 13165 W/M ² K
60 mm	11,8	0,35	0,37
80 mm	12,5	0,27	0,29
100 mm	13,2	0,22	0,24
125 mm	14,1	0,17	0,19
150 mm	15,0	0,15	0,17
175 mm	15,8	0,13	0,14
200 mm	16,7	0,11	0,13
225 mm	17,6	0,10	0,11

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet.

Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Panelet monteres på en PEHD klods eller et andet specialprofil og en fuge ved de ombukkede kanter sikrer, at der ikke trænger snavs ind i panelet.

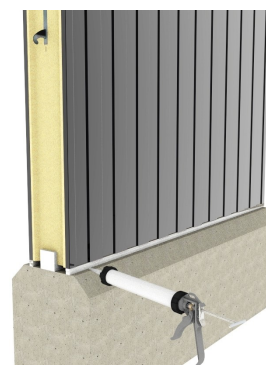

For yderligere tekniske specifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC-PANEL HYGIEJNE



Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: 8800 mm
Brandgodkendelse	I henhold til EN 13501-1, Euroclass D-S3, d1
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider Dette panel kan, hvis det ønskes, leveres med andre overfladematerialer, fx rustfri stål, PVC Food Safe, 200 My plastisol m.m. Overfladerne er hygiejniske og rengøringsvenlige
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet.
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller gråhvid RAL 9002 Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling