

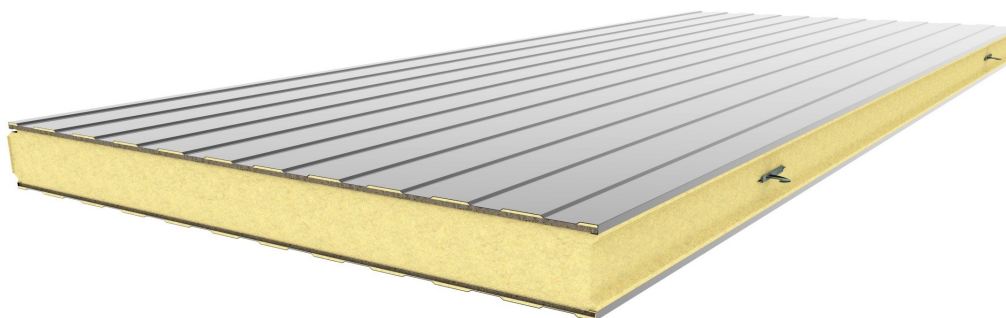


DC-PANEL TYPE EI30

Et velafprøvet panel, hvor der stilles særlige krav til brandhæmmende egenskaber.

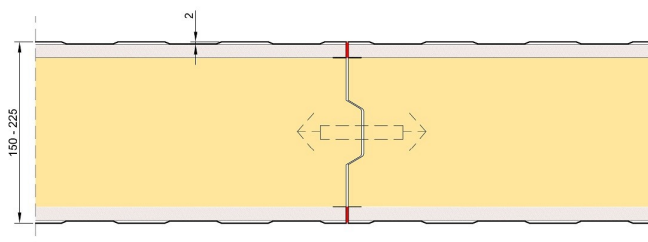

DC-Panel Type EI30 (BD30) kan eksempelvis bruges som skillevæg i en brandcelle sektion, da panelet opfylder BD30 (EI 30) kravet for en ikke bærende, adskillende bygningsdel. Panelet er særdeles anvendeligt, hvor der stilles særlige krav om brandhæmmende egenskaber.

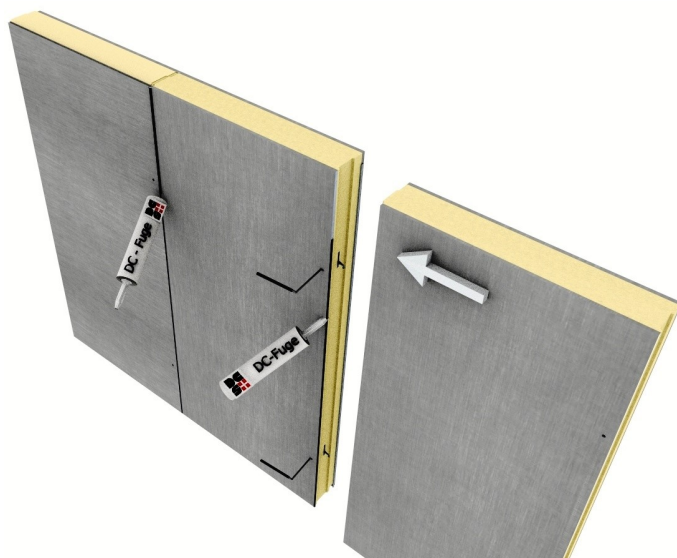

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skræbes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

Panel tykkelse	Gipsplader på begge sider Vægt kg/m ²	U-værdi W/M ² K
100 mm	30,3	0,28
125 mm	31,2	0,21
150 mm	32,0	0,17
175 mm	32,9	0,14
200 mm	33,8	0,12
225 mm	34,7	0,11

For yderligere dataspecifikationer — se på bagsiden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC- PANEL EI30 (BD30)



Produktions tolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: Indtil 8800 mm
Brandgodkendelse	EI 30
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum mellem 2 stk. indstøbte gipsplader
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider. Dette panel kan, hvis det ønskes, leveres med andre overfladematerialer, fx 200 my plastisol , PVC Food Safe, rustfri stål m.m. Overfladerne er hygiejniske og rengøringsvenlige.
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller grå hvid RAL 9002 Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System. DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling

