DC-SYSTEM INSULATION A/S

DC-PANEL TYPE 78M (EI60)

Et panel, hvor krav til brandegenskaber og isoleringsevne er høje

Panelet er særdeles velegnet til brandsektionering, køle-/frysehuse, fødevareindustrien og øvrig industri– og lagerbygninger, som vægge/loft og i øvrigt, hvor der stilles høje krav til brandegenskaber, isoleringsevne og overfladebelægning. Ligesom panelet kan anvendes, hvor der stilles høje krav til lydisolering.

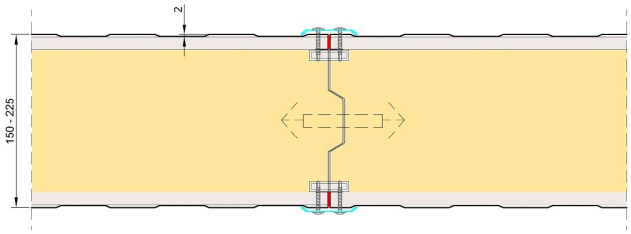

Panel tykkelse	Gipsplade på begge sider Vægt kg/m²	U-værdi W/M²K
60 mm	-	-
80 mm	-	-
100 mm	30,3	0,28
125 mm	31,2	0,21
150 mm	32,0	0,17
175 mm	32,9	0,14
200 mm	33,8	0,12
225 mm	34,7	0,11

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse skrabes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den medfølgende lukkeprop.

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-System dansk producent siden 1973

DC-SYSTEM INSULATION A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DC– PANEL 78 M (EI60)

Produktionstolerancer	I henhold til EN14509
Produktionsmål	Bredde: 1200 mm Længde: indtil 8800 mm
Brandgodkendelse	EI60
Lyddæmpning	Kontakt DC-System for information
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	PU/PIR skum med 2 stk. indstøbte gipsplader
Overflader	0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider Dette panel kan, hvis det ønskes, leveres med andre overfladematerialer, fx 200 My plastisol, PVC Food Safe, Rustfri stål m.m. Overfladerne er hygiejniske og rengøringsvenlige
Samling	Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt i skummet. Der monteres en gipsstrimmel i panelsamlingerne.
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller grå hvid RAL 9002 . Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information—kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes, være behjælpelige med opmåling

WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk